

セフハンドライト SFNDHH50A-B47

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatoold.co.jp/inquiry>
TEL 0120-125577 受付時間：
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
www.tajimatoold.co.jp

使用上のご注意

⚠ 警告 火中に投じないでください。

- 消耗した電池を本体内に放置しますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。充電池を充電または新しい電池に交換してください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 極端な低温・高温、および湿気やはおりの多いところ、また直射日光にあたるところ（窓辺、車内等）でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
- 先端が鋭利なもので操作しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 連続使用時には、低温やけどを負う場合があります。必要に応じて作業手袋を着用するなどして、十分ご注意ください。
- 手に持てない程の異常発熱の場合は故障が考えられますので、ただちに使用を中止してください。

充電池について 電池の液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがありますので、専用リチウムイオン充電池3747をご使用ください。

⚠ 警告 人の目に光を向けないでください。

- 光源のLEDは交換できません。
- LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも色温度や明るさが異なります。
- 使用前に電池端子に汚れが付着していないことを確認してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度に合わせ誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■ 表示の説明

⚠ 危険	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う危険性が高いこと」を示します。		
⚠ 警告	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う可能性があること」を示します。		
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、「人が障害を負う可能性、および物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。		

絵表示について してはいけないことを示す「禁止」です。 必ず実行していただくことを示す「強制」です。

<注意> リチウムイオン充電池3747及びUSB充電用ACアダプタの取扱いにつきましては、それぞれの取扱説明書をお読みください。

⚠ 危険	低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてることにより紅斑、水疱の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわない低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。低温やけどのなりやすさは個人や使用環境・使用方法によって異なります。以下の点に注意してご使用ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。 ・1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。 ・かゆみや痛み等、肌の異常があった場合は使用を中止してください。 ・熱すぎると感じた時は、すぐに使用を中止してください。 ・就寝時は低温やけどをしやすいので使用しないでください。 ・熱いと感じた時は作業手袋を着用の上、ご使用ください。なお強モード時は作業手袋の着用を推奨いたします。 ・肌の弱い方は特に低温やけどにご注意ください。 		
	布団の中やこたつ、ストーブなどの暖房器具の付近では使用しないでください。 糖尿病など、血行に障害がある方は使用しないでください。 幼児や子供、高齢者または温感に障害をお持ちの方は使用しないでください。		
⚠ 警告	電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性があるため、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none"> 禁上 指定以外の充電池は使用しないでください。故障の原因になります。 強制 使い切った電池は必ず本製品から取出してください。放置すると液漏れやガスが出て破裂することがあります。 		
	<ul style="list-style-type: none"> 禁上 光を直接目に当てないでください。目を傷める原因となることがあります。 強制 ヒーター使用時に可燃物を本製品の近くに置かないでください。 火災の原因となります。 		
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> 強制 電池を交換する時は電源を切り、本体の温度が下がってから行ってください。 強制 ヒーター使用後は電源を切り、温度が下がったことを確認してから保管してください。 		
	<ul style="list-style-type: none"> 強制 以下の注意を守らないと、電池の液漏れ、発熱、破裂、発火などの原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 電池の仕様表示に従って正しく使用してください。 電池は必ず \oplus の方向を正しく入れてください。 使用後は必ず電源をお切りください。 定期的に点灯、点検してください。 長期間使用しない時は電池を取出して保管してください。 		

仕様

- 米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記しています。
- 性能表記は専用リチウムイオン充電池3747を使用した場合の数値です。

品番	SFNDHH50A-B47	
外形寸法	W40×H193×D50 (mm)	
本体質量	263g (電池含まず)	
使用電池	リチウムイオン充電池3747	
光学系	凸レンズ	
使用光源 *1	白色高輝度LED	
明るさ(全光束) *2 *3 *4	最大500lm	
ライト連続使用時間 *5	モード1 (Hi)	500lm : 12h
	モード2 (Mid)	250lm : 18h
	モード3 (Low)	50lm : 30h
ヒーター連続使用時間 *6	強	60°C : 2h
	中	50°C : 3h
	弱	40°C : 5h
配光特性	フォーカスコントロール 無段階調整 スポット照射 ⇄ ウィドゥ照射	
照射距離 *7	100m (モード1 スポット照射時)	
防水性能 *8	Water Resistant (JIS C 0920における4級)	
落下耐性 *9	2m	

*1: 色温度は5,000～8,300K (ケルビン) の範囲となります。

*2: ANSI FL1 Standard基準。生産時の最大明るさの平均値となります。

*3: 高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。

*4: 明るさの数値はヒーター非使用時の値です。同時に使用した場合は明るさが低下する場合があります。

*5: ANSI FL1 Standard基準。明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。

ヒーター非使用時の値です。同時に使用した場合の時間は低下します。

*6: 各モードでの温度、連続使用時間の数値は環境温度20°C時の値です。低温環境下では十分温かくならない場合や、連続使用時間が短くなる場合があります。

ライト非使用時の値です。同時に使用した場合の時間は低下します。


*7: ANSI FL1 Standard基準。満月時の明るさ (0.25lx) を達成できる距離を表します。

*8: ANSI FL1 Standard基準およびJIS C 0920基準。「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。

*9: ANSI FL1 Standard基準。連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。

使用方法


■各部の名称

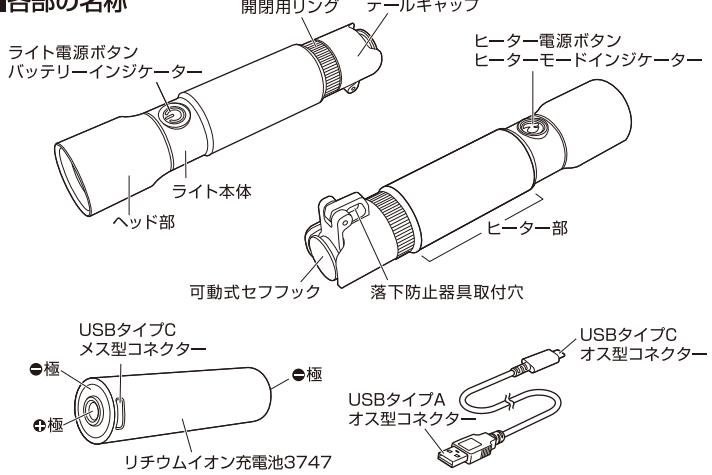

△ 注意

- ・リチウムイオン充電池3747の取扱いにつきましては、別途同梱の取扱説明書をお読みください。

■電池の装填と交換

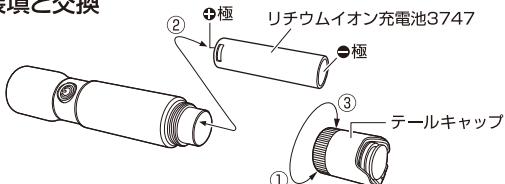


- ①本体をしっかりと持ち、開閉用リングを反時計回りに回してテールキャップを外します。
- ②図の極性表示に従ってリチウムイオン充電池3747を装填します。
- ③テールキャップを被せ、時計回りに開閉用リングを締め込みます。

△ 注意

- ・開閉用リングをしっかりと締め、テールキャップが外れないことを確認してからご使用ください。

■セフホルダーへの取付け/取外し方法

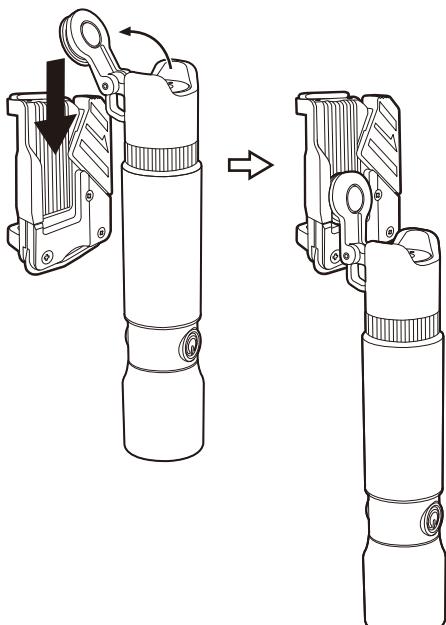

可動式セフフックを起こしてから、セフホルダーに「カチッ」と音がするまでしっかりと差込み固定します。

取外す際はセフホルダーのボタンを押しながら、ライト本体を引き上げてください。

△ 注意

- ・本製品は磁石を使用しています。磁力の影響を受けやすい機器には近づけないでください。

■ライト点灯／消灯と、明るさの切替方法

本体にあるライト電源ボタンで操作します。

点灯モードの切替方法は以下のようになります。

【点灯】ライト電源ボタン長押し(1秒)でモード1(500lm)から点灯します。

【明るさの切替え】モード1点灯後にライト電源ボタンを押すたびにモードが切替わります。

【消灯】どのモードで点灯していても、ライト電源ボタン長押し(1秒)で電源がOFFになります。



ライトの明るさ	モード1(Hi)	モード2(Mid)	モード3(Low)
SFNDHH50A-B47	500lm	250lm	50lm

■ヒーター電源ON／OFFと、モードの切替方法

本体にあるヒーター電源ボタンで操作します。

ヒーター電源ON/OFFと、モードの切替方法は以下のようになります。

【ヒーター電源ON】

ヒーター電源ボタン長押し(1秒)で強モードから動作し、ヒーター部が温まります。

【モードの切替え】

ヒーター電源ON後にヒーター電源ボタンを押すたびにモードが切替わります。

【ヒーター電源OFF】

どのモードで動作していても、ヒーター電源ボタンを長押し(1秒)でヒーター機能がOFFになります。



■ヒーターモードインジケーター

モードに応じ以下の通りインジケーターが点灯します。

モード	強	中	弱
制御温度	60°C	50°C	40°C
表示	赤点灯	橙点灯	白点灯

■バッテリーインジケーター

電源ボタンを押すことで約3秒間 電池残量に応じて インジケーターが以下の通り点灯/点滅します。

電池残量	100~30%	30~10%	10~0%
表示	緑点灯	赤点灯	赤点滅


■減電警告

ライト点灯時に電池残量が少なくなると、ライトを点滅させてお知らせします。
ヒーター使用時はヒーターモードインジケーターを点滅させてお知らせします。

△ 注意
・減電警告後にスイッチを入れなおしたり、点灯モードを変更したりした場合は、再度減電警告が行われます。

■フォーカスコントロール


本体ヘッド部を前後にスライドして、スポット照射とワイド照射を調整します。



■落下防止器具取付穴の使用方法

本製品には落下防止器具を取付けるための穴を設けております。

落下防止器具のナスカンまたはシャックル等を装着してご使用ください。

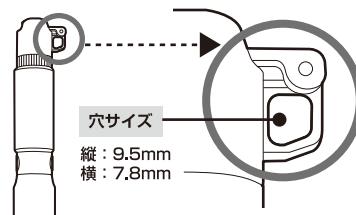

・落下防止器具が完全に装着されていることを確認してからご使用ください。

△ 注意
・ナスカンまたはシャックルのサイズによっては取付けられないものがありますので、使用する前に確認してください。
・開閉用リングをしっかりと締め、テールキャップが外れないことを確認してからご使用ください。

■付属品

- ・リチウムイオン充電池3747 (LE-ZP3747)
- ・USB充電ケーブルPU3 (LE-ZPU3)

■別売の交換部品/アクセサリー

- ・リチウムイオン充電池3747 (LE-ZP3747)
- ・ACアダプタPU2 (LE-ZPU2)
- ・USB充電ケーブルPU3 (LE-ZPU3)
- ・セフホルダー (全種対応)